


DEVIA Smart Series PD 30W + Dual USB Multifunction Wireless MP3 Fast Car Charger

Magyar nyelvű használati útmutató

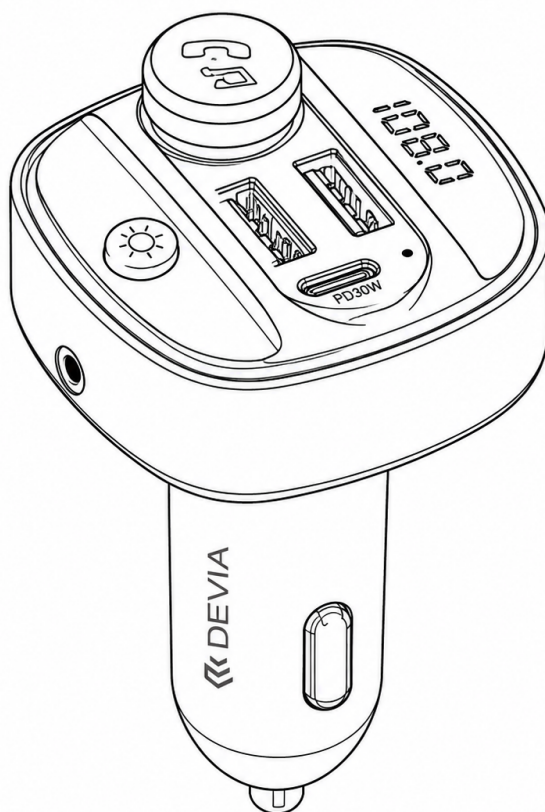


Köszönjük, hogy a DEVIA termékét választotta!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Ez az FM transzmitter lehetővé teszi, hogy Bluetooth-on keresztül zenét hallgasson autója hangrendszerén, kihangosítva telefonáljon, valamint USB-meghajtóról vagy AUX csatlakozáson keresztül is lejátsszon zenét. Emellett támogatja a gyors PD és QC töltést.

A készülék részei

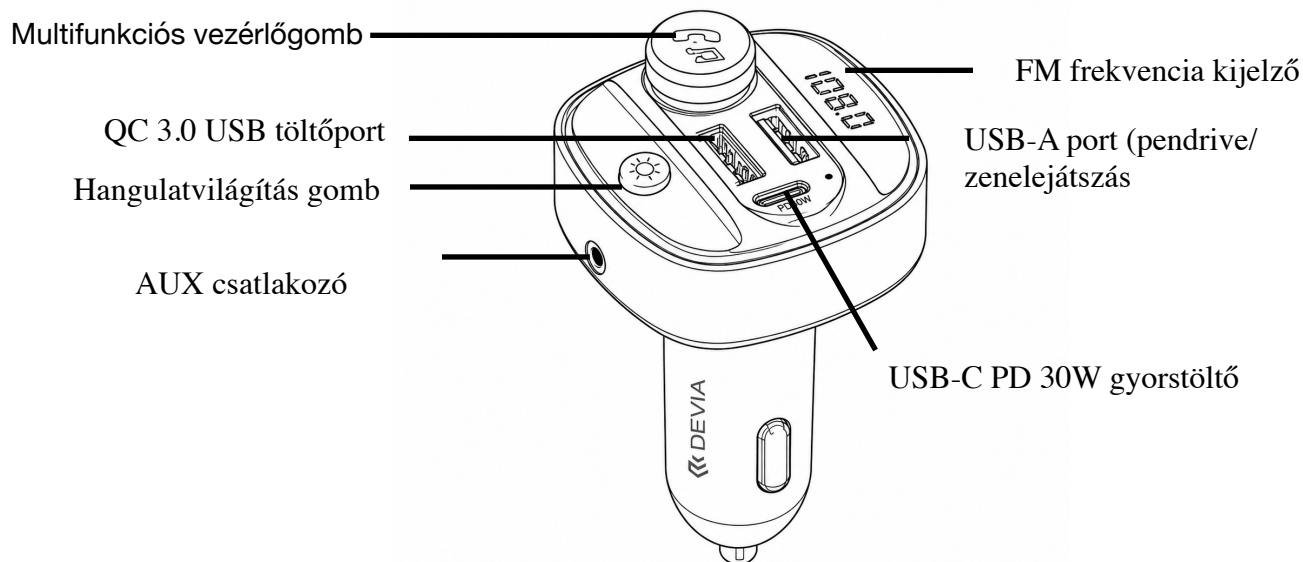

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség

- DC 12–24 V

Kimenetek

USB-C (PD)

- 5V = 3A
- 9V = 3A
- 12V = 2,5A
- Maximum: **30W**

USB-A (QC3.0)

- 5V = 3A
- 9V = 2A
- 12V = 1,5A
- Maximum: **18W**

Bluetooth

- Bluetooth verzió: 5.3
- Támogatott profil: A2DP
- Hatótáv: kb. 5 méter

FM rádió

- Frekvencia: **87,5–108,0 MHz**
- Sztereó digitális PLL frekvenciazár

Lejátszható formátumok

- MP3
- WAV

Első használat

1. Csatlakoztassa a készüléket az autó szivargyújtó aljzatába.
2. A kijelző bekapcsol.
3. Állítson be egy szabad FM frekvenciát.
4. Az autórádióon ugyanazt az FM frekvenciát válassza ki.
5. Telefonján kapcsolja be a Bluetooth-t.
6. Keresse meg a **DEVIA_BT** eszközt.
7. Csatlakozzon hozzá.

A sikeres párosítás után:

- telefonhívások kihangosítva működnek;
- a zene automatikusan az autó hangszóróin szól.

Bluetooth használata

Hívás fogadása

Nyomja meg egyszer a multifunkciós gombot.

Hívás bontása

Nyomja meg ismét egyszer.

Zene lejátszása / szünet

Nyomja meg röviden a multifunkciós gombot.

USB / Pendrive használata

1. Másolja a zenét pendrive-ra.
2. Csatlakoztassa az USB-A portba.
3. A készülék automatikusan elindítja a lejátszást.

AUX mód

Csatlakoztassa az AUX kábelt.

A készülék automatikusan AUX üzemmódba vált.

FM frekvencia beállítása

1. Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot, amíg a kijelző villogni nem kezd.
2. Forgassa:
 - felfelé → frekvencia növelése
 - lefelé → frekvencia csökkentése

A legjobb hangminőség érdekében válasszon olyan frekvenciát, amelyen nincs rádióadás.

Hangerő és zeneszámok

Hangerő

A gomb balra döntése:

- Hangerő csökkentése

A gomb jobbra döntése:

- Hangerő növelése

Zeneszám

A gomb felfelé döntése:

- Előző szám

A gomb lefelé döntése:

- Következő szám

Hangulatvilágítás (7+1 mód)

Bekapcsolás után a készülék automatikusan váltakozó (szivárvány) világítással indul.

Egyszínű módok

A világítás gomb rövid megnyomásával választható:

- Piros
- Zöld

- Kék
- Világoszöld
- Világoskék
- Kék-fehér
- Fehér

Szivárvány mód kikapcsolása

Nyomja meg egyszer a világítás gombot.

Szivárvány mód visszakapcsolása

Nyomja meg ismét a világítás gombot.

Gyorstöltés

A készülék támogatja:

- USB Power Delivery (PD 30W)
- Qualcomm Quick Charge 3.0
- Huawei SCP gyorsöltést

Amennyiben egyszerre több portot használ, a készülék a kompatibilitás és a biztonság érdekében automatikusan 5 V-os töltésre válthat.

Memória funkció

Áramtalanítás után a készülék megjegyzi:

- az utoljára használt FM frekvenciát;
- a pendrive-on lejátszott zeneszám helyét.

Újbóli bekapcsoláskor innen folytatja a működést.

Fontos tudnivalók

- Első használatkor a telefon automatikusan csatlakozik Bluetooth-on.
- Ha nem csatlakozik automatikusan, válassza ki manuálisan a **DEVIA_BT** eszközt.
- A legjobb hangminőség érdekében mindig üres FM frekvenciát használjon.
- Torz hang esetén csökkentse a telefon vagy a készülék hangerőszintjét.
- Ne használja a készüléket magas hőmérsékleten, párás vagy poros környezetben.
- A készüléket kizárólag 12–24 V-os gépjárművekben használja.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges megoldás
Nincs hang	Ellenőrizze, hogy az autórádió és a transzmitter ugyanarra az FM frekvenciára van-e állítva.
Serceg vagy zajos	Válasszon másik, szabad FM frekvenciát.
Nem csatlakozik Bluetooth	Törölje a párosítást, majd csatlakozzon újra a DEVIA_BT eszközhöz.
Nem indul a zene pendrive-ról	Ellenőrizze, hogy MP3 vagy WAV fájlok vannak-e a meghajtón.
Lassú töltés	Egyszerre több port használata esetén a készülék automatikusan csökkentheti a töltési teljesítményt.